

AGILE WETTERFEST GALV S4 1150x525

DER INNOVATIVE GABELHUBWAGEN (1.200 KG)*



*Nicht für die Hochdruckreinigung geeignet

AGILE

Der innovative motorisierte Palettenhubwagen, der elektrische und manuelle Funktion für eine bequeme Bedienbarkeit kombiniert. Kompakt, leicht, einfach und benutzerfreundlich: AGILE ist der perfekte Palettenhubwagen, um den Aufwand für den Bediener zu minimieren und so die Effizienz und Sicherheit zu erhöhen.



AGILE WEATHERPROOF GALVANISED

Obwohl diese Version des Agile bereits als robust, zuverlässig und hochwertig bekannt ist, ist sie darüber hinaus speziell für den Transport von Lasten im Außenbereich konzipiert, selbst bei Regen oder feuchtem Wetter.

Dank des feuerverzinkten Rahmens und der Konstruktion aus hochkorrosionsbeständigen Materialien kann es bei allen Wetterbedingungen sicher und effizient eingesetzt werden.



SCHUTZ

Bei Arbeiten im Außenbereich ist ein zusätzlicher Schutz der Maschine unerlässlich, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden. Die eingebaute Versiegelung der Elektronikplatinen sowie der zusätzliche Schutz der Batterie, des Schlüssels und der Elektronik ermöglichen es der Maschine, Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen zu widerstehen.



LI-ION BATTERIE

Langlebige 36 V Batterie zum entnehmen und aufladen oder für den Dauerbetrieb mit einer Wechselbatterie.


Zwei Ladegeräte erhältlich: Tisch- / und Wandladegerät mit Standard- und Schnellladezeit.



FORTSCHRITTLICHE LEISTUNGEN

Der leistungsstarke und schnelle Agile ist ein intelligenter Gabelhubwagen, der Ihre Produktivität durch mehr Effizienz und Schnelligkeit optimiert.

- **2 NICHTKREIDENDE GUMMI ANTRIEBSRÄDER:** Der erste Gabelhubwagen mit 2 Traktionsrädern auf dem Markt, für hohe Stabilität, bessere Traktion und lange Lebensdauer.
- **1.2 TONNEN LADEKAPAZITÄT:** Für alle logistischen Anforderungen.
- **AC MOTOR:** Der wartungsfreie Motor sorgt für eine reduzierte Geräuschemission (Agile ist einer der leisesten Stapler in dieser Kategorie) und ist speziell für intensive Arbeitszyklen geeignet.
- **5.3 KM/H MAX GESCHWINDIGKEIT:** Best in class in light semi-electric category.

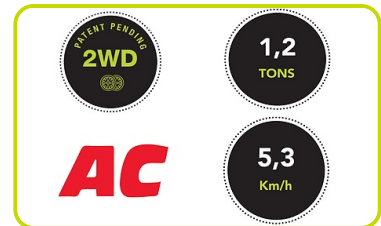

HERVORRAGENDE BENUTZUNGSFREUNDLICHKEIT

Die Vielseitigkeit von Agile und die großartige Manövrierfähigkeit werden Ihre tägliche Arbeit sofort verbessern.

- **KOMPAKT & LEICHT:** Ideal für den Einsatz in allen Bereichen, in denen Platz und Gewicht eine Rolle spielen.
- **KRAFTVOLL & STABIL:** Ideal zum Be- und Entladen, an Hängen, auf unebenen Böden und für die tägliche Auslieferung.
- **EINFACHER EIN/AUS SCHALTER:** Ausgestattet mit einem praktischen Schlüsselschalter im Taschenformat, der leicht abgenommen werden kann, wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist.



ON-BOARD COMPUTER

Das vordere OLED-Display mit 6 wählbaren Bildschirmansichten bietet wertvolle Informationen zur Hubwagen-Aktivität und ermöglicht diverse Leistungseinstellung. Durch Drücken der zentralen SCROLL-Taste kann der Bediener Informationen erhalten über:


- Ladezustand der Batterie (% der Ladung)
- Timer (Gesamt und Aktionsweise in h)
- Kilometerzähler (Gesamt und Aktionsweise in km)
- Geschwindigkeitseinstellung (% der Höchstgeschwindigkeit)
- Diagnose
- Fehleranzeige



100% SICHERHEIT

Agile ist ein zuverlässiges Gerät, welches für Ihre Sicherheit sorgt und die schweren Arbeiten für Sie übernimmt.

- **EINFACHE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG:** Sicheres Fahrverhalten entsprechend den Fähigkeiten des Bedieners oder den Anforderungen am Arbeitsplatz.
- **SICHERHEIT AUF ENGEM RAUM:** Der Schildkrötenmodus ermöglicht ein kontrolliertes Manövrieren auf engem Raum.
- **DOPPELRADANTRIEB:** Der große Durchmesser der Räder sorgt für hohe Stabilität und Laufruhe und verhindert ein Umkippen des Hubwagens.



Kennzeichen

1.1 Hersteller	PR INDUSTRIAL		
1.3 Antrieb	Elektrisch		
1.4 Bedienung	Begleitend		
1.5 Tragfähigkeit	Q	kg	1200
1.6 Lastschwerpunkt	c	mm	600
1.8 Lastabstand	x	mm	932
1.9 Radstand	y	mm	1192

Gewicht

2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	92
2.2 Achslast mit Last hinten	kg	893
2.2 Achslast, mit Last vorne	kg	399
2.3 Achslast ohne Last vorne	kg	65
2.3 Achslast ohne Last, hinten	kg	27

Fahrwerk/Räder

3.1 Räder: Lenkräder			Gummi
3.1 Räder: Lastrollen			POLY
3.2 Reifengröße, hinten - Breite	mm		40
3.2 Räder Abmessung: Lenkräder - Durchmesser	mm		200
3.3 Reifengröße, hinten - Durchmesser	mm		82
3.3 Reifengröße, hinten - Breite	mm		60
3.5 Reifengröße: hinten - Anzahl (X=angetrieben)	Anzahl		4
3.5 Reifengröße: vorne - Anzahl (X=angetrieben)	Anzahl		2x
3.6 Spurweite, vorn	b10	mm	162
3.7 Spurweite, hinten	b11	mm	375

Grundabmessungen



4.4 Hub	h3	mm	115
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung max.	h14	mm	1185
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min.	h14	mm	710
4.15 Höhe gesenkt	h13	mm	85
4.19 Gesamtlänge	l1	mm	1600
4.20 Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	450
4.21 Gesamtbreite	b1/b2	mm	525
4.22 Gabelzinkenmaße - Dicke	s	mm	55
4.22 Gabelzinkenmaße - Breite	e	mm	150
4.22 Gabelzinkenmaße - Länge	l	mm	1150
4.25 Gabelaußenabstand	b5	mm	525
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2	mm	30
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer	Ast	mm	2063
4.35 Wenderadius	Wa	mm	1382

Leistungsdaten

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit Last	Km/h	4.2
5.1 Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Km/h	5.3
5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last	strokes	12
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last	strokes	12
5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.1
5.3 Senkgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.02
5.8 Max Steigfähigkeit mit Last	%	5
5.8 Max Steigfähigkeit ohne Last	%	10
5.10 Betriebsbremse	Elektrisch	

E - motor

6.1 Fahrmotor, Leistung	kW	2x0.25
Batterietyp	Typ	Li-ion
6.4 Batteriespannung	V	36
6.4 Batterie Kapazität, min	Ah	12.8
6.4 Batterie Kapazität, max	Ah	12.8
6.5 Batteriegewicht, min	kg	3
6.5 Batteriegewicht, max	kg	3
8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr	dB(A)	60

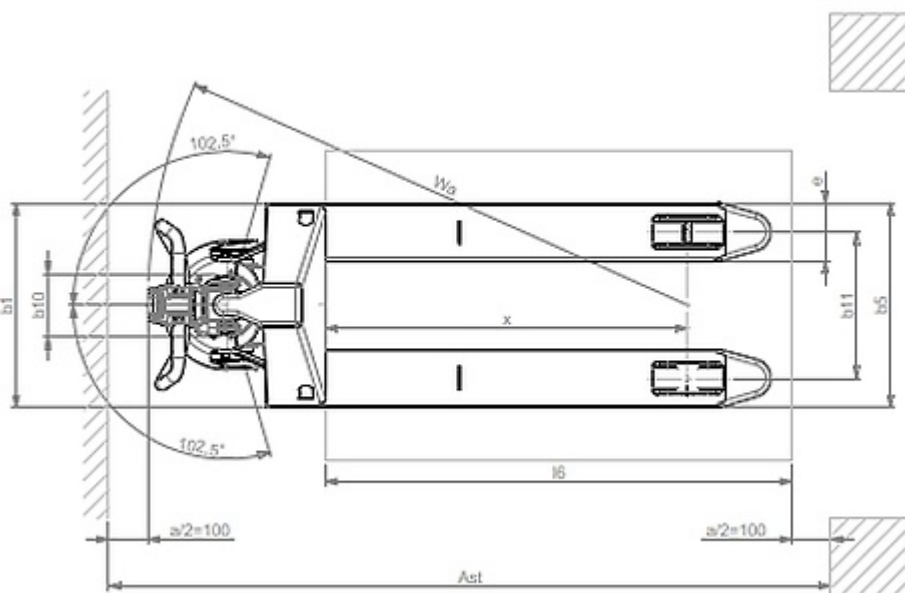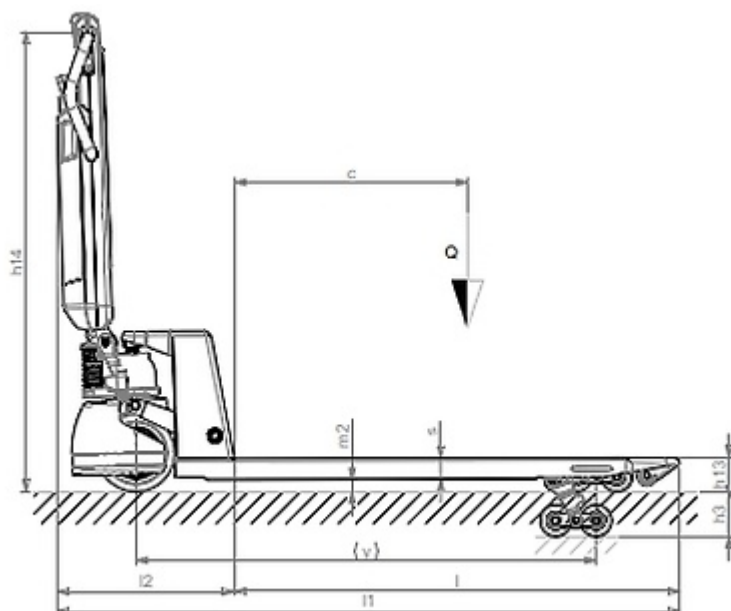

Die Informationen werden zum Zeitpunkt des Downloads mit der Datendatei abgeglichen. ©2025



TECRAM

CH - 1373 CHAVORNAY

Tel 024 441 42 40

www.tecram.ch

info@tecram.ch

