


Lève bonbonne à gaz DTP03-R500-CA10

Les opérateurs peuvent facilement soulever des bouteilles pesant jusqu'à 150 kg à l'aide de cet élévateur hydraulique de bouteilles de gaz. L'unité est dotée d'un mécanisme de levage manuel-hydraulique qui permet de soulever des bouteilles de gaz jusqu'à une hauteur de 450 mm. Les pieds de cette machine sont placés autour du cylindre. Nous pouvons personnaliser la conception des pieds si nécessaire.

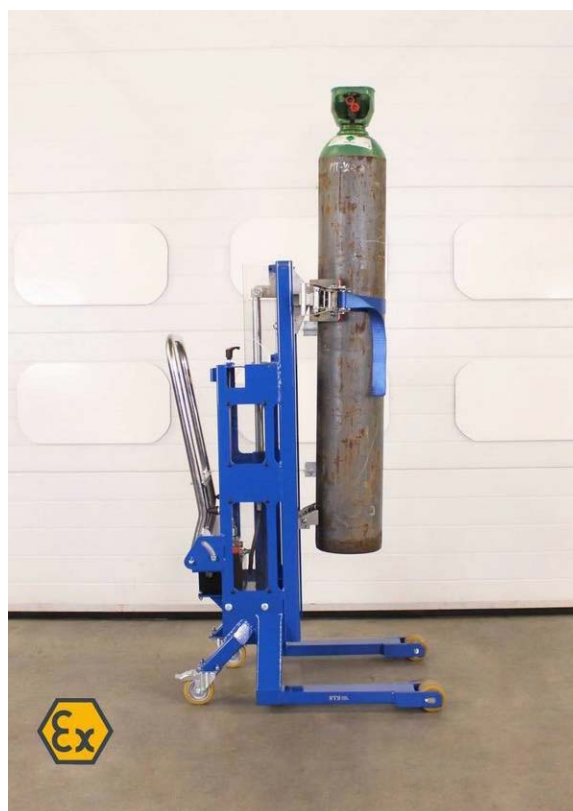

- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Caractéristiques

Lève bonbonne à gaz	DTP03-R500-CA10
Charge de travail sûre (SWL)	250 kg
Conception des pieds	Bas, 500mm interne, largeur maximale 710mm
Pince de fixation CA10	Fixation réglable du cylindre à l'aide d'un cliquet et d'une sangle pour les cylindres de 180 mm à 450 mm de diamètre.
Course de levage	500 mm
Distance de levage	450 mm
Système de levage	Pompe hydraulique 17cc à commande manuelle avec valve d'abaissement
Protection	Polycarbonate transparent incassable
Préparation du métal	Acier doux grenailé, pièces en acier inoxydable aqua-blanchies.
Finition de la surface	Acier doux revêtu d'une couche d'apprêt et d'une poudre de polyester, acier inoxydable lisse et propre.
Couleur de l'unité	RAL 5010 (bleu)
Type de roue avant	Deux roues fixes de 160 mm de diamètre avec roulements de précision
Matériau des roues avant	Centrée sur l'aluminium avec des pneus en polyuréthane
Type de roue arrière	Deux roulettes arrière freinées de 100 mm de diamètre avec roulements de précision
Matériau des roues arrière	Centrée sur l'aluminium avec des pneus en polyuréthane
Conformité	CE / UKCA