



MobyLift TC 200-180° 2.4

Der MobyLift TC 200-180° ist speziell geeignet für Möbelhersteller und Innenbauer, um Holzplatten und Paneele von einem Stapel hoch zu heben und auf eine Tischkreissäge oder CNC Fräsmaschine zu legen. Von dort kann das Produkt zum Lieferwagen oder Lastwagen transportiert werden. Auch ist die TC 200-180° geeignet für das Montieren und Demontieren von Wandpaneelen vor Ort.

Der MobyLift ist ein handliches Werkzeug, um auf ergonomische Weise Produkte wie Türen, Tisch und andere Platten, sowie Paneele hoch zu heben, zu transportieren und aufzustellen. Der MobyLift ist arbeitstechnisch gesehen eine verantwortungsbewusste Investition. Er ist einfach zu bedienen, reduziert die Anzahl möglw beschädigter Produkte, erhöht die Produktivität, verhindert Rückenbeschwerden und verringert so den mögl Arbeitsausfall durch Krankheit.

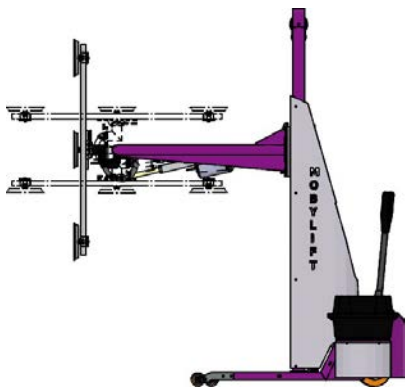

TC 200-180° 2.4

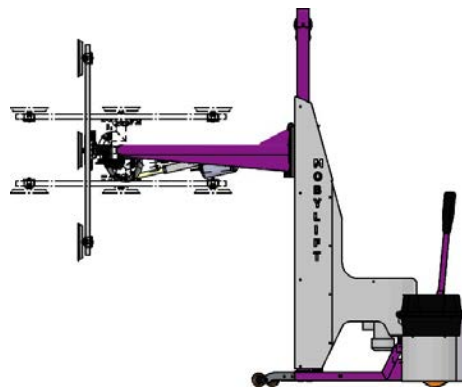

TC 200-180°- SL 2.4

Der MobyLift TC 200-180° besteht aus folgenden Modulen:

- Fahrbares Untergestell
- Elektrisches Hebe- und Kippsystem
- Automatisch arbeitende Vakuumpumpe
- Drahtlose elektrische Bedienung

Das Untergestell besteht aus einem Rahmen, der auf vier Rädern fahrbar ist, wobei die beiden hinteren Räder schwenkbar sind. Auf dem Untergestell befinden sich die Kontergewichte, das 24V AGM Akkusystem und der Hebearm des elektrischen Hebe- und Kippsystems. Das elektrische Hebe- und Kippsystem besteht aus dem Hebearm, der auf dem Untergestell befestigt ist. Auf dem Hebearm ist die automatisch arbeitende Vakuumeinrichtung montiert. Ein Rotier- und Schwenkkopf ermöglicht es, die Vakuumeinrichtung von Hand in verschiedene Positionen zu drehen und zu schwenken. Dieser Kopf ist ausgerüstet mit einem System zum schnellen Arretieren, womit sowohl das Rotieren, als auch das Schwenken blockiert werden kann, sodass während des Transports die Produkte nicht zusätzlich festgehalten werden müssen.

Die automatisch arbeitende Vakuumeinrichtung besteht aus einem Rahmen und ausfahrbaren Armen, auf denen vier stabile Saugnäpfe montiert sind. In der Vakuumeinrichtung befindet sich das Vakuumsystem, das sich selbständig unter Druck hält, sobald es eingeschaltete ist. Mit der drahtlosen elektrischen Bedienung kann das elektrische Hebe- und Kippsystem geschaltet werden.

Der MobyLift TC 200-180° ist **in zwei Versionen erhältlich**.

- Die **AM-Version** kann alle Arten von Materialien behandeln: sowohl luftdichte, als auch poröse Materialien.
- Die **TM-Version** kann nur luftdichte Materialien behandeln.

MobyLift TC 200-180° 2.4

Dies ist die XXL-Version des TC 120-180°. Diese Version ist in Kombination mit einem Gabelstapler zu verwenden.

- Geeignet für Platten und Paneele bis zu 2100 x 3200 mm
- **Hubvermögen 200 kg**
- Kippwinkel, vorne – hinten 180°, elektrisch betätigt
- Schwenkwinkel-Kopfgelenk beiderseits 80°
- Drehwinkel-Kopfgelenk beiderseits 2 x 180°
- Höhe 1800 mm
- Breite 1010 mm
- Gewicht gesamt 450 kg
- *Erhältlich in den Versionen AM und TM.*
- *Erhältlich in der Version SL (kurze Füße). Diese Version wurde speziell zum Be- und Entladen von CNC-Fräsmaschinen entwickelt.*