



MobyLift TC 200-180° 2.4

Le MobyLift TC 200-180° a été spécialement conçu pour les agenciers et les fabricants de meubles pour saisir les panneaux à partir d'une pile et les placer sur la scie (horizontale ou verticale) ou une fraiseuse CNC. De là, les produits peuvent être transportés et chargés dans un véhicule.

Le MobyLift est un outil mobile pratique pour prendre, élever, transporter et mettre en place toutes sortes de produits comme des portes et tous types de panneaux de façon ergonomique. C'est un investissement responsable en matière de santé et de sécurité. Il est facile à utiliser, réduit le nombre de produits endommagés, améliore la productivité, préserve le dos et aide à éviter les arrêts maladie.

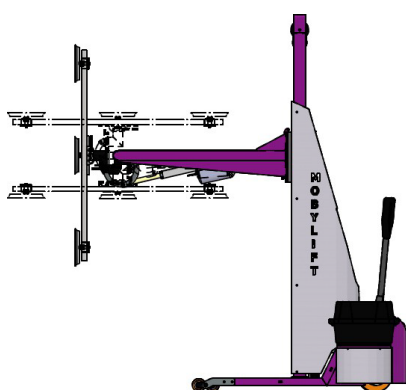

TC 200-180° 2.4

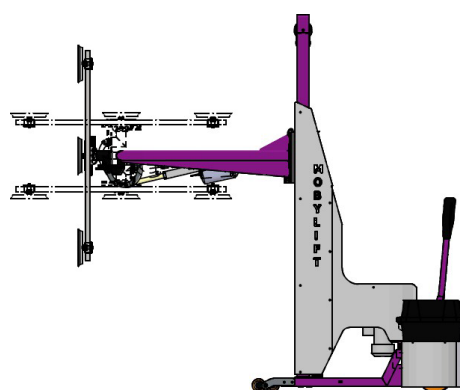

TC 200-180° - SL 2.4

Le MobyLift TC 200-180° se compose des parties suivantes :

- Châssis mobile
- Système électrique d'élévation et de basculement
- Unité de production de vide automatique
- Unité de commande à distance

Le TC 200-180° est livré avec un chargeur 24V pour la batterie alimentant le moteur électrique de la pompe à vide et le système d'élévation et d'inclinaison. Un indicateur de vide permet de contrôler continuellement la valeur de préhension. Le système d'élévation et d'inclinaison est géré par une commande à distance équipée de boutons poussoirs (montée/baisse et inclinaison avant/arrière).

Le MobyLift TC 200-180° est disponible avec **deux types d'unités de production sous vide** :

- L'unité sous vide **AM** peut manipuler toutes sortes de matériaux : non-poreux, poreux et bruts.
- L'unité sous vide **TM** peut manipuler uniquement les matériaux non-poreux à surface lisse.

MobyLift TC 200-180° 2.4

Ceci est la version XXL du TC 120-180°. Cette version est à utiliser en combinaison avec un chariot élévateur.

- Dimensions des panneaux jusqu'à 2100 x 3200 mm
- **Charge de travail maximale 200 kg**
- Angle d'inclinaison avant-arrière 180°, piloté électriquement
- Angle de pivotement gauche et droite 80°
- Angle de rotation gauche et droite 2 x 180°
- Hauteur 1800 mm
- Largeur 1010 mm
- Poids total 450 kg
- *Disponible en version AM et TM*
- *Disponible en version SL (pieds courts). Cette version est spécialement conçue pour charger et décharger des fraiseuses CNC.*