



Die Vorteile von ULTRALIGHT 2.0

- Konform mit Verordnung 2004-924 und PIRL-Normen NFP93.353-2009 und EN131.7
- Öffnen / Schließen des Podests so einfach wie bei einer Trittleiter, eine einzige Bewegung öffnet die beiden Beine, Stabilität ist normengemäß gewährleistet
- AV-Beine unabhängig voneinander einstellbar, mit 30 mm Abstand bei TX-Modell
- Trioale Sprossen
- Federleicht dank der Beine mit Schmetterling-Öffnung
- XXL-Arbeitsfläche 420x480mm und widerstandsfähiger ULTRALIGHT Aluminiumboden
- Drehtüren für einfachen und sicheren Zugang
- Unterer Radstand auf 800 mm zusammengeklappt (Türöffnung)




Besondere Merkmale ULTRALIGHT

- Schnelle Höheneinstellung
- Mehrere Radpositionen verfügbar
- EINZIGARTIGE Kinematik ohne Einsatz von komplementären seitlichen Beinen
- Vordere Beine unabhängig voneinander in 30 mm Abständen einstellbar, so dass die Leiter in Neigung oder auf Treppen positioniert werden kann
- Standardmäßig angebrachter Werkzeugkorb

PIRL

INDIVIDUELLE, LEICHTE ROLLENDE PODESTLEITER
KONFORM MIT NFP 93.353-2009 & EN 131.7

MADE IN FRANCE

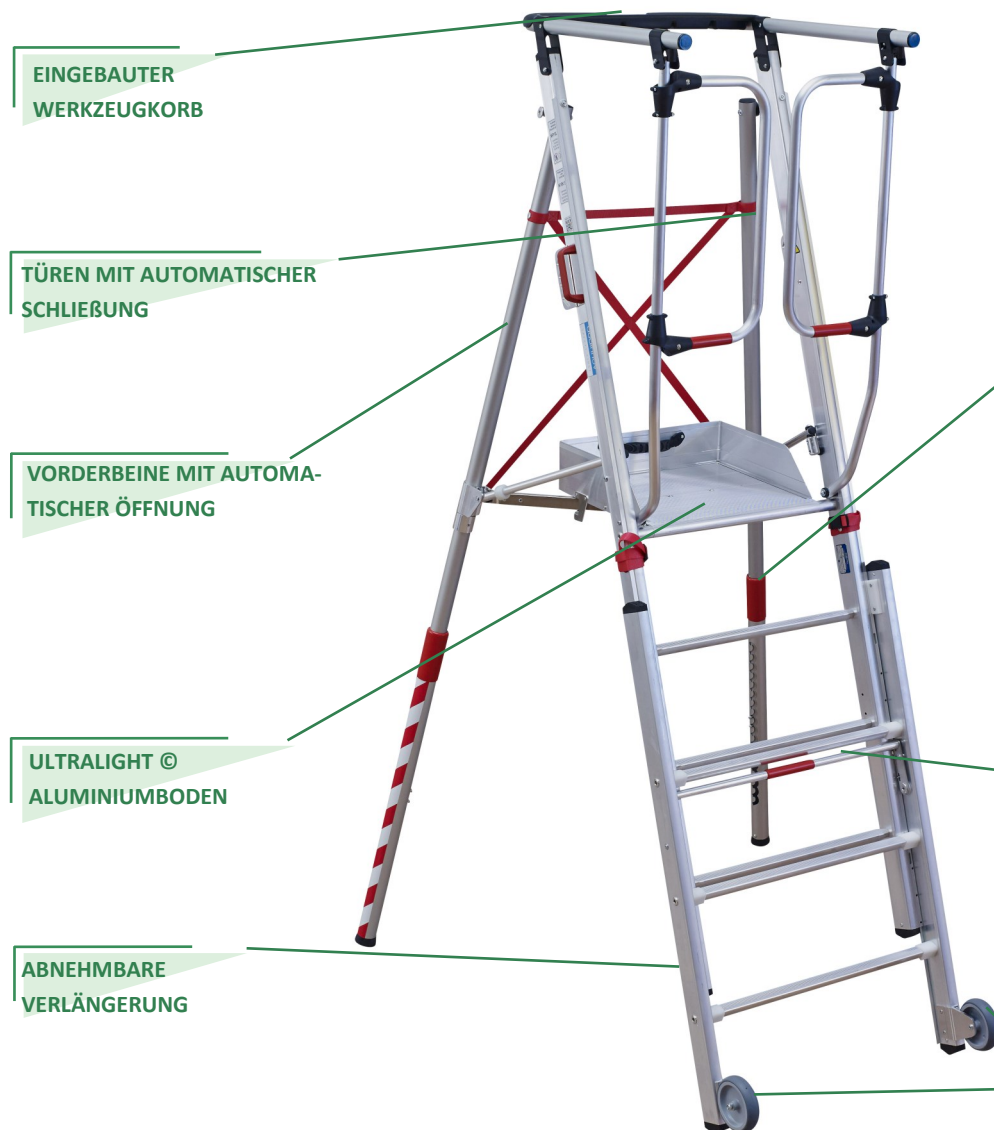

EINGEBAUTER
WERKZEUGKORB

TÜREN MIT AUTOMATISCHER
SCHLIEßUNG

VORDERBEINE MIT AUTOMA-
TISCHER ÖFFNUNG

ULTRALIGHT ©
ALUMINIUMBODEN

ABNEHMBARE
VERLÄNGERUNG

UNABHÄNGIG VONEINANDER IM
ABSTAND VON 30 MM EINSTELL-
BARE VERLÄNGERUNGEN FÜR
VORDERE BEINE MÖGLICH (BEIM
MODELL TX)

INTUITIVE
VERRIEGELUNG

2 TRANSPORTRÄDER Ø
125

Name	Artikel nummer	Anzahl Sprossen	Ge- wicht	Höhe Podest	Max Ar- beitshöhe	Maße L x B x H	Freie Einstellun	Ausge- klappter
MODELL LX : FESTE HOHE								
LX 02	00302312	2	12 kg	0.50 m	2.5 m	1.86x0.75x0.22 m	Non	1040 mm
LX 03	00302313	3	13 kg	0.75 m	2.75 m	2.14x0.75x0.22 m	Non	1100 mm
LX 04	00302314	4	14 kg	1 m	3 m	2.42x0.75x0.22 m	Non	1190 mm
LX 05	00302315	5	15 kg	1.25 m	3.25 m	2.68x0.75x0.22 m	Non	1280 mm
MODELL TX: HOHE VERSTELLBAR & TELESKOP-BEINE								
TX NANO	00302322	3 rabaissé 4	16 kg	0.63/0.82 m	2.63m	1.94x0.79x0.3 m	De 0 à 230 mm	1160 mm
TX 3.4	00302323	3 ou 4	18 kg	0.75/1 m	3 m	2.14x0.79x0.3 m	De 0 à 250 mm	1190 mm
TX 4.6	00302324	4.5 ou 6	21 kg	1/1.25/1.5 m	3.5 m	2.42x0.79x0.3 m	De 0 à 500 mm	1370 mm