

FRENDIX ORIGINAL



Le gerbeur embarqué pour véhicules utilitaires et camions

Optimisez vos livraisons avec l'InnoLIFT, le gerbeur embarqué tout-en-un qui soulève **jusqu'à 1'000 kg** et se déplace aisément, pour des livraisons plus rapides, sécurisées et sans effort !

InnoLIFT en situation



1. Chargez dans le véhicule.



2. Tirez sur les longerons et montez l'InnoLIFT.



3. Repoussez les longerons sous la palette.



4. Poussez l'InnoLIFT dans le véhicule.




TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

Modèles et caractéristiques techniques

Modèles pour charges moyennes (400 - 600 kg)

	Version 9	IS600.700	IM600.800	IL600.1000	IXL500.1250	IXXL400.1400
Energie		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Capacité de chargement	kg	600	600	600	500	400
Centre de gravité	mm	600	600	600	600	600
Hauteur de levée	mm (h3)	700	800	1000	1250	1400
Hauteur de chargement	mm (h2)	600	700	900	1150	1300
Poids propre	kg	176	180	185	190	195
Hauteur mât replié	mm (h1)	1100	1200	1400	1650	1800
Hauteur mât déployé	mm (h4)	1690	1890	2290	2790	3090
Matériaux roues		Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Roues avants	mm	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 60
Roues arrières	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Longueur hors tout	mm (L)	1520	1520	1520	1520	1520
Longueur sans fourches	mm (L2)	350	350	350	350	350
Largeur hors tout	mm (B)	760	760	760	760	760
Empattement roues	mm (y)	980	980	980	980	980
Dimensions fourches	mm	165 x 60	165 x 60	165 x 60	165 x 60	165 x 60
Longueur fourches	mm (L1)	1170	1170	1170	1170	1170
Dimensions ext. fourches	mm (b)	540	540	540	540	540
Garde au sol	mm (ml)	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Rayon de braquage	mm (Wa)	1090	1090	1090	1090	1090
Système de freinage		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Moteur de levage	kW	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Batterie	V / Ah	12 / 44	12 / 44	12 / 44	12 / 44	12 / 44
Chargeur	V / A	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10

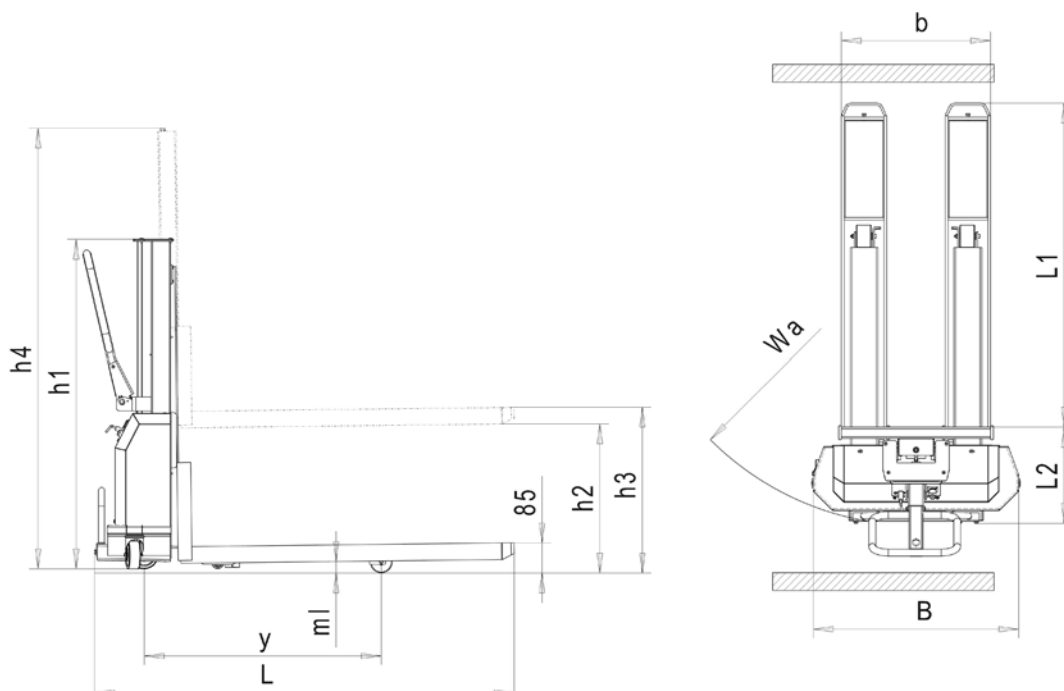

Frendix se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis.

Modèles pour charges lourdes (800 - 1000 kg)

	Version 1	Automoteur				
		M8.1000	M8.1250	E10.1000	E10.1250	E10.1500
Energie		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Capacité de chargement	kg	800	800	1000	1000	1000
Centre de gravité	mm	600	600	600	600	600
Hauteur de levée	mm (h3)	1000	1250	1000	1250	1500
Hauteur de chargement	mm (h2)	880	1130	850	1100	1350
Poids propre	kg	277	287	315	325	340
Hauteur mât replié	mm (h1)	1540	1790	1510	1760	2010
Hauteur mât déployé	mm (h4)	2440	2940	2430	2930	3430
Matériaux roues		Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Roues avants	mm	80 x 54	80 x 54	80 x 40	80 x 40	80 x 40
Roues arrières	mm	125 x 40	125 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Longueur hors tout	mm (L)	1620	1620	1740	1740	1740
Longueur sans fourches	mm (L2)	415	415	535	535	535
Largeur hors tout	mm (B)	1000	1000	920	920	920
Empattement roues	mm (y)	910	910	985	985	985
Dimensions fourches	mm	185 x 60	185 x 60	174 x 60	174 x 60	174 x 60
Longueur fourches	mm (L1)	1205	1205	1200	1200	1200
Dimensions ext. fourches	mm (b)	560	560	560	560	560
Garde au sol	mm (ml)	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Rayon de braquage	mm (Wa)	1110	1110	1180	1180	1180
Système de freinage		Mécanique	Mécanique	Électrique	Électrique	Électrique
Moteur de levage	kW	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Moteur de traction	kW	-	-	0,65	0,65	0,65
Batterie	V / Ah	12 / 50	12 / 50	24 / 36	24 / 36	24 / 36
Chargeur	V / A	12 / 6	12 / 6	24 / 8	24 / 8	24 / 8



Regardez la vidéo !





Après le chargement, l'InnoLIFT monte dans le véhicule.

Il ne prend pas plus de place qu'un transpalette manuel. Et le déchargement en est grandement facilité!



Efficace

Avec votre utilitaire et un InnoLIFT, vous pouvez décharger et livrer plus rapidement votre client.

Grâce à ce gain de temps, vous pouvez augmenter vos nombres de livraisons.

Sécurisé

Le design ergonomique et la simplicité d'utilisation réduisent les risques pour la santé et les accidents.

L'InnoLIFT évite ainsi les arrêts de travail.

Qualité supérieure

Bonne conception, composants et montage de meilleure qualité permettant une plus longue durée de vie de votre gerbeur embarqué.

Modèles InnoLIFT

L'InnoLIFT est disponible en plusieurs versions, pour véhicules utilitaires et camions, avec déplacement manuel ou électrique.



FRENDIX®
From Finland for the world

 **TECRAM**

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch