

BASCULEUR AÉRIEN **DRU02**

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN PALAN, UNE GRUE OU UN CHARIOT ÉLÉVATEUR.

Le fût est fixé en place à l'aide d'un collier de serrage réglable et d'un cliquet qui tend la bande autour du fût.

Des fourreaux de fourche peuvent être installés pour permettre au basculeur d'être monté avec un chariot élévateur.

Disponible en version ATEX pour une utilisation en zone dangereuse.



les 



Modèle compatible ATEX

Construction en acier inoxydable

S'adapte à différents types de fûts de 50 à 205 litres



CARACTÉRISTIQUES	
Capacité de charge	350 kg
Poids	65 kg
Ø fût	350 - 600 mm
Hauteur	1200 mm
Largeur	1325 mm
Utilisation	Avec fûts allant de 50 à 220 litres
Équipement	> Ensemble de bride de serrage inoxydable > Ensemble de cliquet en acier inoxydable de 50 mm > Poches fourches pour chariot élévateur > Collier latéral antidéflagrant pour éviter le glissement du fût
Finition	Soufflage en acier doux, apprêt enrichi en zinc et couche de poudre RAL5010
Conforme à la directive CE 2006/42 / CE	OUI
Marquage CE	OUI
Dimensions d'expédition	Assemblé (L x P x H) 1200 x 1200 x 1350

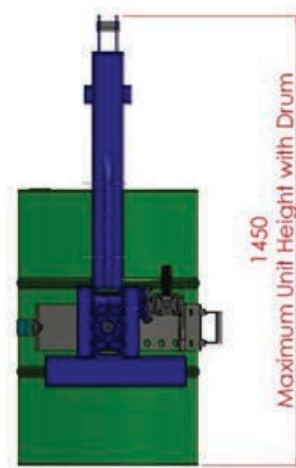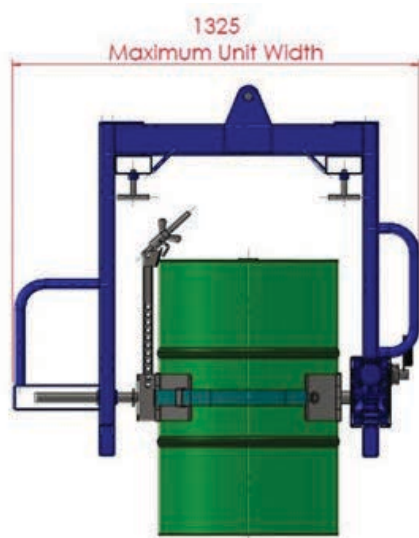

- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch