

MOD. TELES TT

Super professionelle Teleskopleiter aus Aluminium
échelle télescopique en aluminium ultra professionnelle



50.000
Zyklen/cycles
EN 131-2: 2018
USAGE DOMESTIQUE
USAGE PROFESSIONNEL

**10 JAHRE
GARANTIE
10 ANS
DE GARANTIE**

Geschlossen nimmt sie wenig Platz ein und lässt sich leicht verschieben. Fermée elle occupe peu d'espace et est facile à déplacer.

01

PATENTIERTES SYSTEM / SYSTÈME BREVETÉ



Klapp-Position mit Anschlag und Zusammenklapp sperre.
Position en Ciseaux avec butée et blocage anti-fermeture accidentelle.

02



Klapp-Position mit Anschlag und Verschluss ohne Sperre.
Position en Ciseaux avec butée et fermeture sans blocage.

03



Ausgeklappte Position mit Anschlag und Zusammenklapp sperre.
Position étendue avec butée et blocage anti-fermeture accidentelle.

certificate




DIE ABBILDUNGEN DIENEN NUR DER ANSCHAUUNG. SIE SIND KEIN VERTRAGLICHER BESTANDTEIL.
LES IMAGES NE SONT FOURNIES QU'À BUT ILLUSTRATIF ET NE CONSTITUENT PAS UN ÉLÉMENT CONTRACTUEL.

Taradome
Industrie spa



**SERIENMÄßIG MIT HANDLAUF
RAMPE DE SÉRIE**

Der Handlauf ermöglicht eine sichere komplette Ausschöpfung der maximalen Leiterhöhe.
La rampe permet d'exploiter la hauteur maximale de l'échelle en toute sécurité.

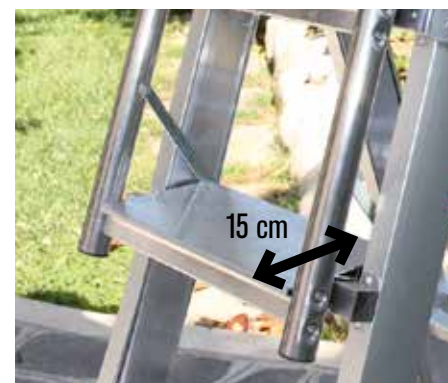

Stufe 15 cm
Marche 15 cm



Abgerundete mit Luftfahrttechnologie vernietete Außensprossen mit 10 Jahren Garantie.
Marches externes cloutées arrondies dotées de la technologie aéronautique, garantis 10 ans.



Spezielle abnehmbare Sicherheitsstufe/-plattform serienmäßig mit Schutzgeländer.
Marche/platform amovible spécial avec garde-fou de sécurité de série.
Special removable rung/floor provided with safety railing.



Ergonomischer Sicherheitsgriff zum Ein- und Ausrasten und zum Verlängern der Aluminiumleiter.
Poignée ergonomique de sécurité pour accrochage/décrochage et extension de l'échelle en aluminium.




Neues einstellbares Gelenk aus hoch beständigem Schichtaluminium.
Nouvelle charnière programmable en aluminium lamellaire très résistant.

Technische Eigenschaften / spécifications techniques

ARTIKEL ARTICLE	ANZ. SPROSSEN N° MARCHES	GEWICHT KG POIDS KG.	KAPAZITÄT KG CAPACITÉ KG	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm
TT55	10+10	17	150	408	471	64	224	159
TT66	12+12	19	150	460	582	64	275	186

OHNE VERANKERUNG / SANS ANCRAGE
MIT VERANKERUNG / AVEC ANCRAGE

MIT
SCHELLE
AVEC
RAMPE

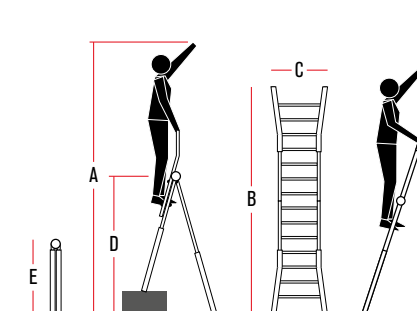

- Cod. STA-TELES TT Stabilisator / stabilisateur: la paire

Multifunktionsleitern / échelles multi-usage

PROFESSIONELLE LEITERN . ÉCHELLES PROFESSIONNELLES