



LOGITRANS

EHS INOX / EHSS INOX

**Matériel de levage
ergonomique depuis
1940**



**Gerbeur électrique en
acier inoxydable
- Manutention hygiénique
des marchandises**

Le gerbeur électrique en acier inoxydable minimise le risque de contamination bactérienne.

Il est conçu pour les environnements où l'accent est mis sur l'hygiène et la nettoyabilité

des surfaces étant en contact direct avec les marchandises à manier, par exemple la viande, le poisson ou les médicaments.

L'accent est également mis sur l'ergonomie des conditions de travail de l'utilisateur, comme par exemple la poignée ergonomique qui garantit à l'utilisateur une prise en main aisée. En même temps, il est facile et rapide de lever et d'abaisser les fourches.

Le gerbeur en acier inoxydable avec longerons encadrants (EHSSI) peut prendre en charge un large éventail de palettes, y compris les palettes fermées.

Le gerbeur électrique en acier inoxydable peut être équipé d'une télécommande, de sorte que toutes les fonctions peuvent être contrôlées depuis le côté. L'utilisateur dispose ainsi d'une liberté d'action totale.

LOGITRANS



EHS INOX / EHSS INOX

Hygiène

- Châssis des fourches poli, électrique et résistant aux acides (AISI 316L)
- Fourches fermées
- Nettoyage facile

Sécurité

- Regroupement de tous les boutons de commande sur la poignée
- Écran de protection transparent et résistant aux chocs

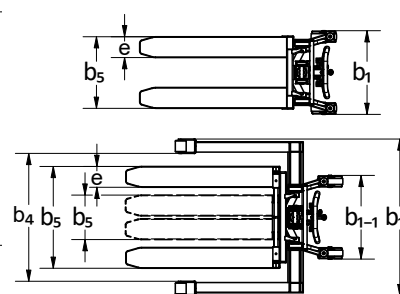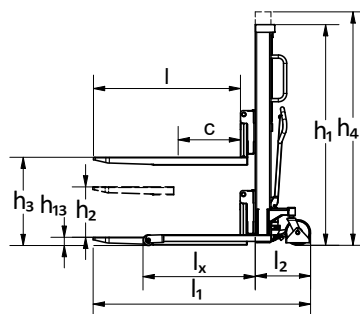

La poignée est optimisée sur le plan ergonomique pour le confort de l'utilisateur.



Les fourches fermées garantissent un nettoyage facile. Il existe peu de zones où les bactéries sont susceptibles de se dissimuler.



Également disponible avec levage électrique et dans une version antidéflagrante (modèle manuel).



Le gerbeur en acier inoxydable avec longerons encadrants peut prendre en charge un large éventail de palettes, y compris les palettes fermées.

Produit (en mm)	EHS1000						EHSS1000							
Capacité en kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Hauteur de levée	h ₃	1200	1400	1600	2050	2450	2850	1170	1370	1570	2020	2420	2820	
Longueur des fourches	l	1150						1150						
Hauteur hors tout	h ₁	1530	1730	1930	1530	1730	1930	1530	1730	1930	1530	1730	1930	
Portée de roue — externe	b ₁₋₁	b ₁						670						930
Largeur totale	b ₁	670					930	b ₄ + 225						
Largeur extérieure des fourches	b ₅	560					350/800							
Longueur sans fourches	l ₂	500					550							
Longueur totale avec fourches 1150	l ₁	1715			1725			1815						
Hauteur totale	h ₄	Mât simplex			2490	2890	3290	Mât simplex			2490	2890	3290	
Hauteur fourches baissées	h ₁₃	90					65							
Centre de gravité	c	max. 600					max. 600							
Largeur entre longerons	b ₄	-					435-1250 non réglables							
Largeur d'une fourche	e	163					163							
Longueur d'entrée	l _x	1005					1005							
Largeur d'allée (avec palette : 1200 x 800)	A _{st}	2200*					2435							
Levée libre	h ₂	-		190			-		190		190			
Angle de rotation de la roue		180°					180°							
Moteur de pompe		1,1 kW 12 V					1,1 kW 12 V							
Vitesse de levage		0,07 m/s					0,07 m/s							
Vitesse de descente quelle que soit la charge		0,08 m/s					0,08 m/s							
Poids en kg (sans batterie)		218	222	226	283	292	302	-						

* Des tests montrent que 1530 mm sont suffisants.