

ELEVAH E6 MOVE T.FL

Hauteur max. de travail		6 m
Charge maximale		220 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1970 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	289 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	3980 mm
D	Encombrement au sol	1960 mm
E		780 mm
F		1240 mm
G	Dimensions panier	685 mm
H		600 mm
Poids engin		900 kg
Dimensions roues motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 150 x 40 mm

PLATEAU PICKING

Réglage		Électrique
J	Course	1450 mm
Hauteur min. du sol		80 mm
Hauteur max. du sol		4700 mm
I	Dimensions	700 mm
L		700 mm
Charge maximale		120 kg

PRESTATIONS


Alimentation		Électrique
Batteries		2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie		110V – 220V
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
M	Pente maximale	15%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1250 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse maximale de translation		5,5 km/h
Vitesse maximale de translation en hauteur		1 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue*	3,9 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		100

* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.

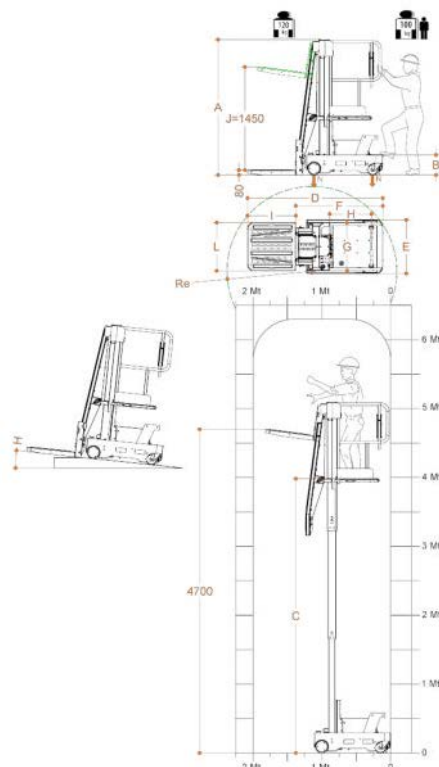

TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecrum.ch · www.tecrum.ch