

# ELEVAH®

## 61



MAX WORKING  
HEIGHT 3,9 m  
(WITHOUT STABILIZERS)

MAX WORKING  
HEIGHT 6,1 m  
(WITH STABILIZERS)

Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI.

The EXTERNAL use is possible with OVERSIZED STABILIZERS.

L'usage EXTERNE est possible en utilisant STABILISATEURS SURDIMENSIONNÉS.

EINSATZBEREICH: AUßENMIT GRÖßEREN STÜTZEN.

Posible USO EXTERNO de la máquina con SALIENTES MAS AMPLIOS

U YTKOWANIE ZEWN TRZNE maszyny ze ZWI KSZONYMI STABILIZATORAMI



## Technische Daten

|                                              |                                        | Ohne Stützen       | Mit Stützen  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Maximale Arbeitshöhe</b>                  |                                        | 3,9 m              | 6,1 m        |
| <b>Maximale Tragfähigkeit</b>                |                                        | 200 kg             |              |
| <b>Zulässige Personenhöchstzahl</b>          |                                        | 1                  |              |
| <b>Einsatzbereich</b>                        |                                        | Innen*             |              |
| <b>A</b>                                     | Höhe eingefahren                       | 1730 mm            |              |
| <b>B</b>                                     | Plattform Höhe (eingefahren)           | 400 mm             |              |
| <b>C</b>                                     | Plattform Höhe (ausgefahren)           | 1895 mm            | 4085 mm      |
| <b>D/E</b>                                   | Maximale Abmessungen der Maschine      | 1187x770 mm        | 1297x1252 mm |
| <b>F/G</b>                                   | Korbabmessungen                        | 760x700 mm         |              |
| <b>H/I</b>                                   | Max. Entfernung des Korbes             | 0 mm               | 275x30 mm    |
| <b>J/K</b>                                   | Ablageschale Abmessungen               | 620x230 mm         |              |
| <b>Traglast der Ablageschale</b>             |                                        | 20 kg              |              |
| <b>Maschinengewicht</b>                      |                                        | 219 kg             | 237 kg       |
| <b>Lenkrollen</b>                            |                                        | Ø 200 x 50         |              |
| <b>Antriebsräder</b>                         |                                        | Ø 150 x 45         |              |
| <b>Batterien</b>                             |                                        | 2 AGM - 12 V 45 Ah |              |
| <b>Batterie Ladegerät</b>                    |                                        | 110V - 220V        |              |
| <b>Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)</b> |                                        | 0,16 - 0,21 m/s    |              |
| <b>Manueller Schub (abfahrend - im Gang)</b> |                                        | 7 - 3 kg           |              |
| <b>L</b>                                     | Max. Druck pro Rad mit voller Last*    | 1,47 kN            | -            |
|                                              | Max. Druck pro Stütze mit voller Last* | -                  | 1,53 kN      |
| <b>Arbeitszyklen** (komplett aufgeladen)</b> |                                        | 200                |              |





### \* EINSATZBEREICH: AUßEN

### Mit GRÖßEREN STÜTZEN (Zubehör 61 ST)

Maximale Abmessungen der Maschine Stützen: 1722 mm (E) x 1297 (D)

\*\* Asymmetrische Lastverteilung

\*\*\* Im Bezug auf die Version mit Batterien. Als Arbeitszyklus gilt: 20M fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken.

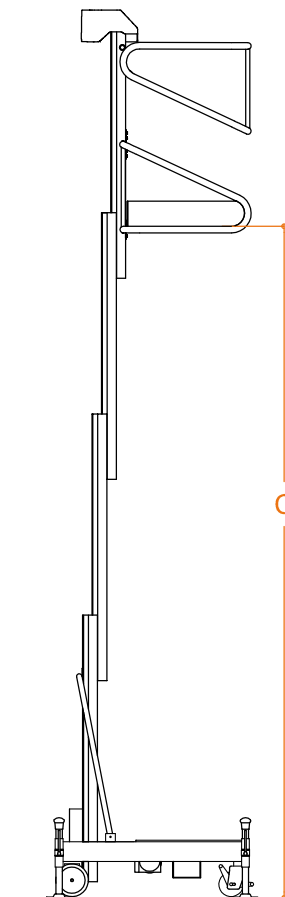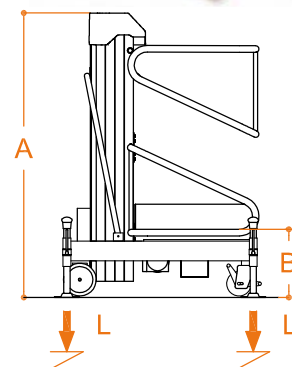

ELEVAH 61

TECHNISCHE DATEN