

Transpalettes anti-déflagrants

Pour milieux explosifs - Les transpalettes manuels, à haute levée et gerbeurs anti-déflagrants ont été développés pour les zones dans lesquelles une atmosphère explosive est générée occasionnellement par différents gaz et poussières.

Le design met en avant la sécurité et les conditions de travail ergonomiquement optimales pour l'utilisateur. La forme ergonomique du timon assure une prise relaxante pour l'utilisateur.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat avec des experts en santé et sécurité.



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

www.logitrans.com

Caractéristiques techniques

Les **transpalettes manuels, à haute levée et gerbeurs** en version spéciales sont approuvés pour les opérations en environnement explosifs.

Les appareils sont construits en conformité avec les directives ATEX no. 2014/34/EC et les relevante standards. Les transpalettes utilisés dans ces zones doivent répondre à ces directives.

Les appareils sont catégorisés comme équipement de groupe II et conviennent pour les zones 1/zones 21 (couvrent aussi les zones 2/zones 22). Cela signifie, les zones dans lesquelles une atmosphère explosive est générée occasionnellement par différents gaz et poussières. Les transpalettes ne sont pas homologués pour opérer dans les mines.



Les appareils standards sont manuels et en acier inoxydable.



Les transpalettes anti-déflagrants conviennent pour les industries pharmaceutiques, chimiques, gaz et de peinture.




La forme ergonomique du timon assure une prise relaxante pour l'utilisateur.



Le transpalette possède deux roues anti-statiques en vulkollan afin d'être conducteur pour l'électricité statique.



Sa construction ultra résistance lui assure une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance.

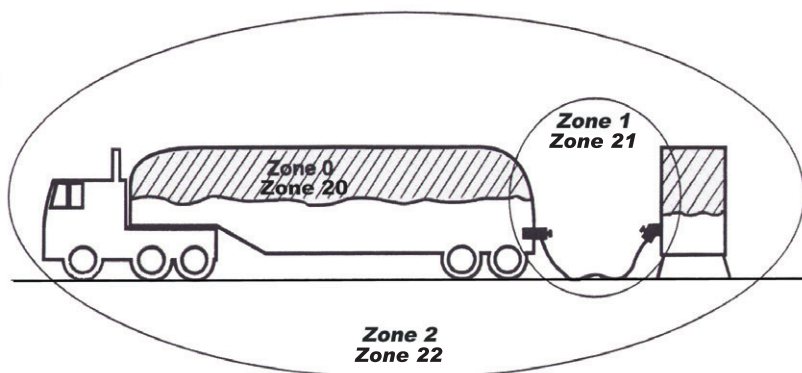

Le schéma montre un exemple de zone.
 Gaz: Zone 0, 1 et 2.
 Poussière: Zone 20, 21 et 22.

Cette version anti-explosion est caractérisée par le marquage suivant :



II 2G Ex h IIB T6 Gb
II 2D EX h IIB T85°C Db

*Nous contacter pour plus d'informations sur les matériaux utilisés ou consulter notre site web www.logitrans.com
 Nous proposons aussi des solutions sur mesure.*



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

www.logitrans.com