

E



Gerbeur semi-électrique positionneur de travail 100 à 250 kg

LES + PRODUITS

- Très maniable, simple d'utilisation
- Protection électronique de surcharge
- Elévation à vide : 110 mm/s
- Levée électrique jusqu'à 1800 mm
- Compact et robuste
- Contacteur de sécurité en position basse
- Chargeur intégré
- Plateau amovible
- Capacité jusqu'à 250 kg

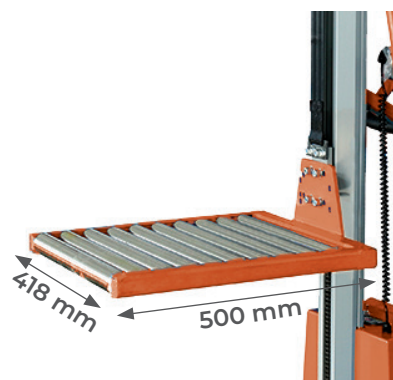
**E100****E150****E250****E150**

Modèle		E100	E150	E250
Type		semi-électrique	semi-électrique	semi-électrique
Capacité	kg	100	150	250
Centre de gravité	mm	235	235	200
Hauteur d'élévation	mm	1700	1500	1800
Hauteur minimum	mm	130	130	130
Largeur plateforme	mm	600	600	605
Profondeur plateforme	mm	470	470	475
Largeur hors tout	mm	600	600	605
Longueur totale	mm	890	890	870
Hauteur maximum	mm	1980	1780	2220
Dimensions longerons longueur	mm	470	470	475
largeur extérieure	mm	565	565	560
hauteur	mm	110	110	110
Batterie	V / Ah	24 / 7,2	24 / 7,2	2 x 12 / 20
Chargeur		intégré	intégré	intégré
Galets	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 75
Roues	mm	Ø 100	Ø 100	Ø 125
Poids	kg	58	55	107

E



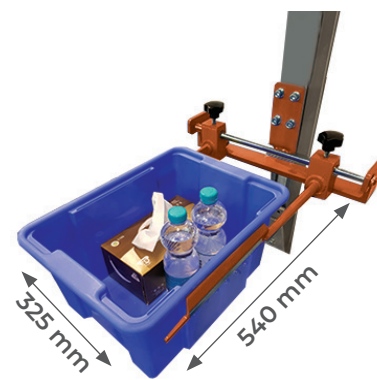
Accessoires pour gerbeur semi-électrique positionneur de travail

**E/PR**

Plateau à rouleaux

**E/PB**

Plateau à billes

**E/PINCE**

Porte bac

**E/AXE**

Axe bobine

**E/PV**

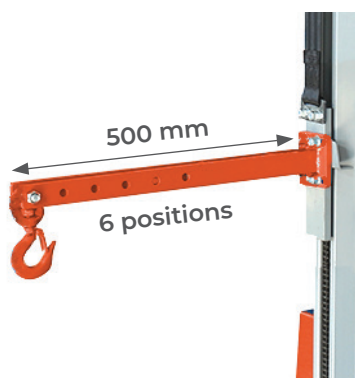
Porte-bobine en V

**E/ROTATOR**

Rotator

**E/DOUBLE AXE**

Double axe

**E/POTENCE**

Crochet

**OPTION**

Système de pesage

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch