

ELEVAH® 70



La plate-forme équipée d'une nacelle de grande taille et offrant une capacité de charge de 200 kg.

La sécurité est assurée pendant tout travail en hauteur (maintenance, contrôle, assemblage, etc ...)



La commande amovible permet d'actionner la plate-forme même depuis le sol.

QUELQUES ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION



AT 10.1: Kit attelage à l'alimentation 12 V du tracteur.




➤ **AUTRES ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION,**
P. 46



En utilisant les stabilisateurs et en plaçant la nacelle à 70 cm du sol, la machine atteint 7 m de hauteur de travail.

Caractéristiques techniques

		Sans stabilisateurs	Avec stabilisateurs
Hauteur max. de travail		6 m	7,25 m
Charge maximale		200 kg	
No. de personne(s)		1	
Usage		interne	
A	Hauteur repliée	1700 mm	
B	Hauteur minimum à la plate-forme	380 mm	
C	Hauteur maximale à la plate-forme	4000 mm	5250* mm
D/E	Encombrement au sol	1320x780 mm	1380x1350 mm
F/G	Dimensions panier	780x850 mm	
H/I	Distance max. du mur	0 mm	40 x 300 mm
J/K	Bac de rangement	760 x 440 mm	
Charge maximale du bac de rangement		20 kg	
Poids machine avec stabilisateurs, alimentation 220V 50/60Hz		398 kg	
Dimensions roues folles		Ø 200 x 50	
Dimensions roues pivotantes		Ø 150 x 45	
Vitesse max. (montée - descente)		0,20 - 0,15 m/s	
L	Charge maximale au sol par chaque roue**	2,0 kN	2,10 kN
Cycles de travail ***(avec des batteries neuves)		Ca. 200	-

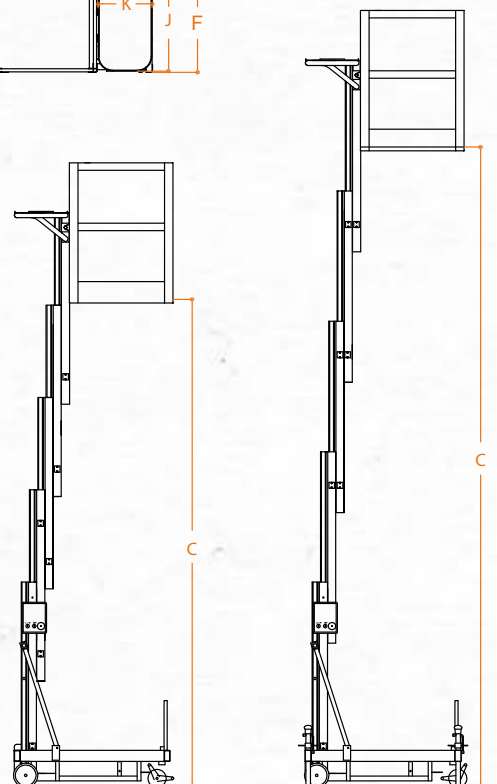

ALIMENTATION	Option 1	Option 2
Batteries	2 Pb Acide - 12 V 105 Ah	220V 50/60Hz
Chargeur de batterie	110V - 220V	-

* H. max atteinte par la nacelle quota - C -

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

*** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale.

