


Fiche technique 12MO Evolutive S180 v2

Mini-grue d'atelier automotrice à conducteur accompagnant

Mis à jour le 18/10/12

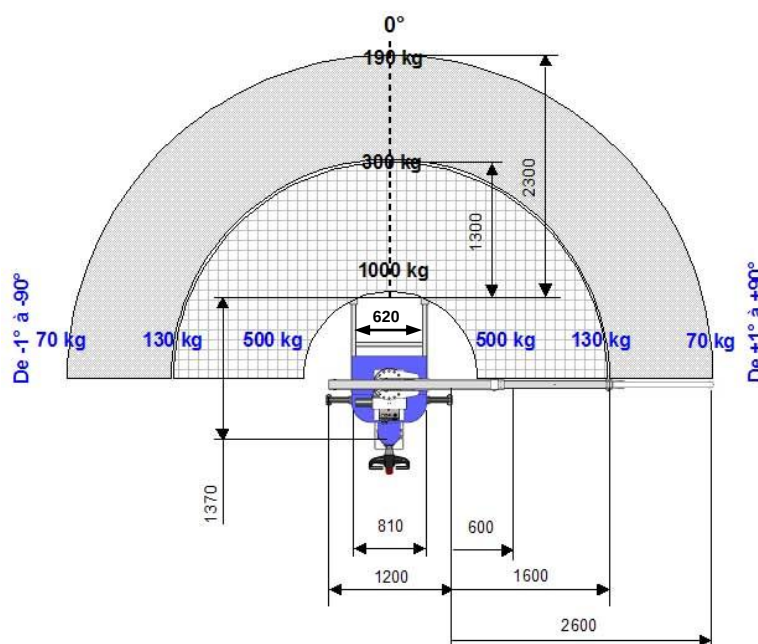

Modèle breveté

Caractéristiques techniques



Charge maxi.....	1000 kg
Poids à vide	1100 kg
Batteries de traction	24V – 180 Ah
Moteur centrale hydraulique	2 kW
Moteur translation	0,7 kW


Equipements de série

- Stabilisateurs hydrauliques
- Tête rotative hydraulique 180°
- Inclinaison de flèche hydraulique par vérin D.E.
- Mât vertical hydraulique course 600 mm
- Télescope hydraulique
- Traction électrique avec variateur de vitesse
- Timon avec accélérateur et Emergency Reverse
- Télécommande filaire 4 axes avec AU
- Horamètre et indicateur de charge batteries
- Roues bandage polyuréthane non marquant
- Sécurités hydrauliques & électriques
- Dispositifs anti-basculement

Option

- Flèche additionnelle longueur 1 mètre

Créée et fabriquée en France

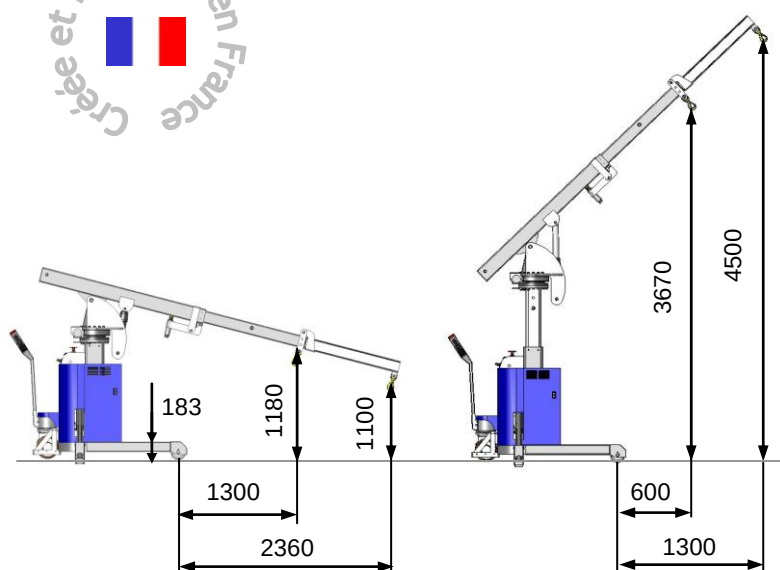


Inclinaison de flèche hydraulique



Mât vertical hydraulique course 600 mm



Télescope hydraulique



Tourelle (180° avec stabilisateurs)




Traction électrique

Fiche technique 12MO Evolutive S180 v2

Mini-grue d'atelier automotrice à conducteur accompagnant

Diagramme 12MO Evolutive S180 V2
Flèche dans l'axe longitudinal (0°)
Mât rentré ou sorti

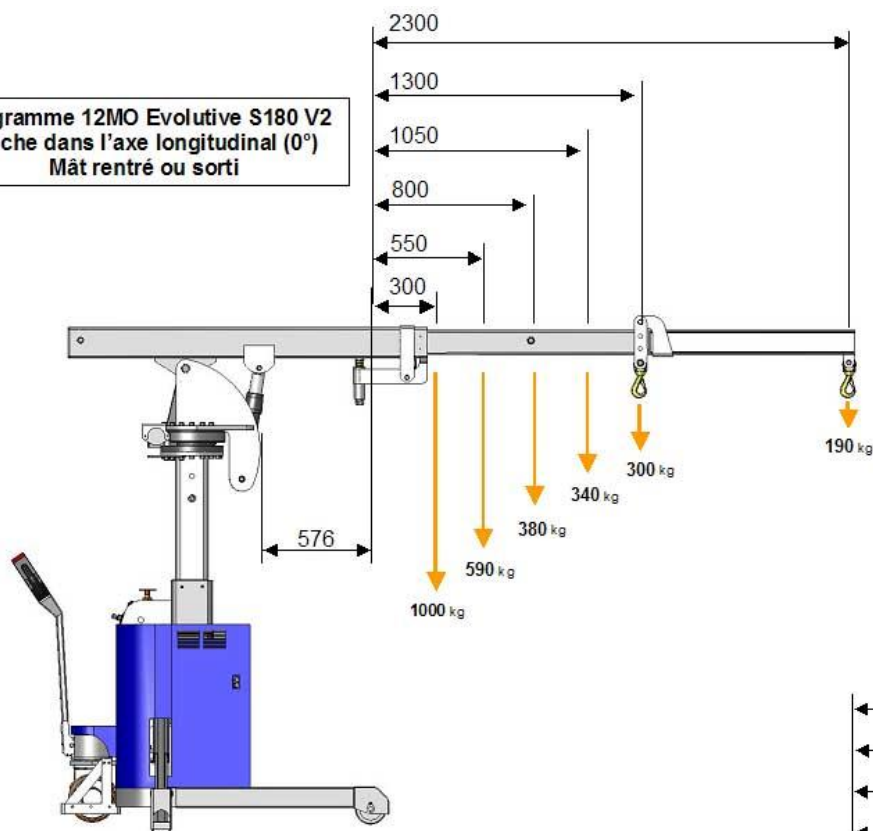

Cette mini-grue a remporté le
prix de l'innovation



Télécommande filaire
4 axes de série



Version salle
blanche

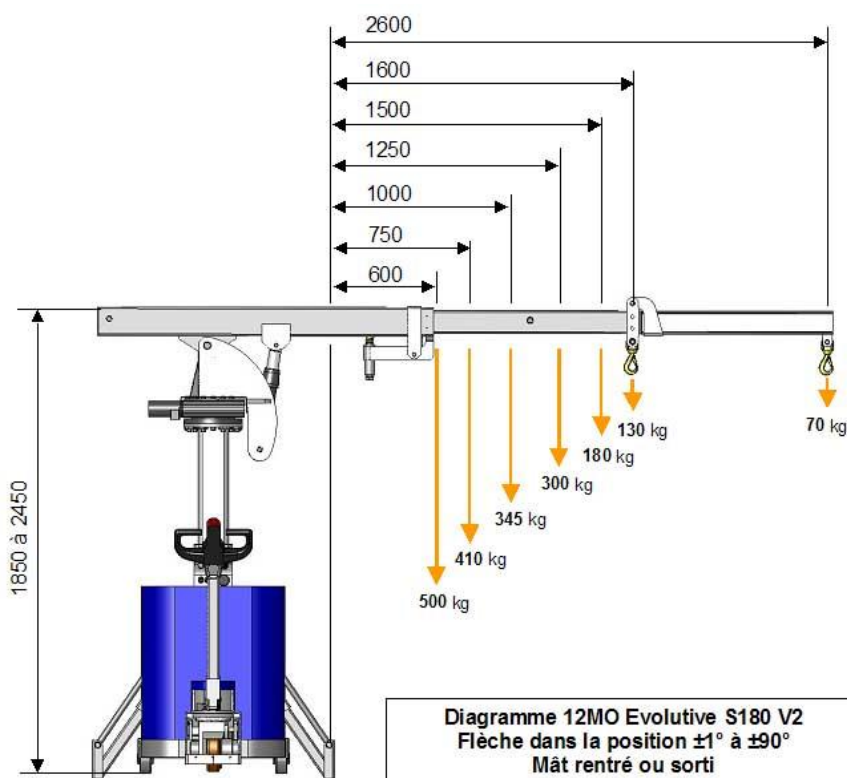


Diagramme 12MO Evolutive S180 V2
Flèche dans la position $\pm 1^\circ$ à $\pm 90^\circ$
Mât rentré ou sorti

SANS PERMIS CACES