



Fiche technique 12MO Evolutive v2

Mini-grue d'atelier automotrice à conducteur accompagnant

Mis à jour le 15/03/13



Modèle breveté

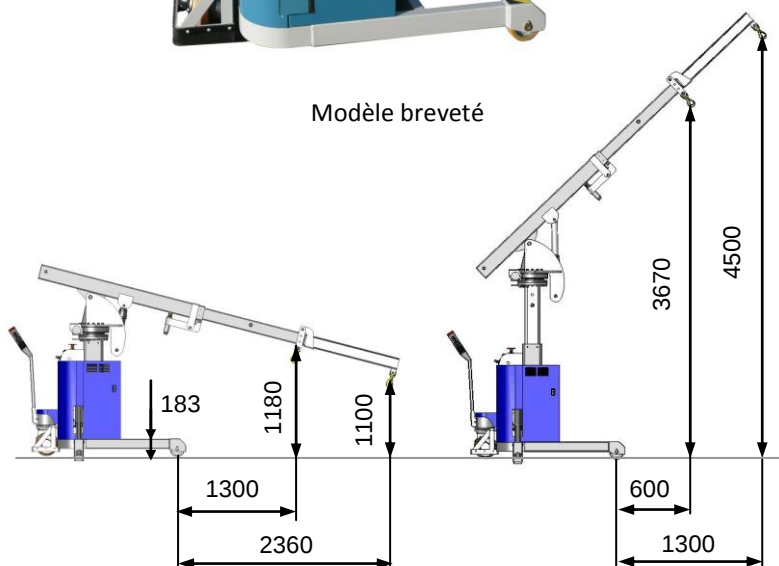

Caractéristiques techniques



Charge maxi.....	1250 kg
Poids à vide (Full options)	1000 kg
Batteries de traction	24V – 180 Ah
Moteur centrale hydraulique	2 kW
Moteur translation (option)	0,7 kW

Equipements de série

- Inclinaison de flèche hydraulique par vérin D.E.
- Télécommande filaire 2 vitesses, 2 à 4 axes avec AU
- Horamètre et indicateur de charge batteries
- Roues bandage polyuréthane non marquant
- Sécurités hydrauliques & électriques
- Dispositif anti-basculement

Options

- Traction électrique avec variateur de vitesse
- Tourelle hydraulique 18°
- Mât vertical hydraulique course 600 mm
- Télescope hydraulique
- Flèche additionnelle lg=1m00
- Flèche additionnelle lg=0m350




Inclinaison de flèche hydraulique



Mât vertical hydraulique course 600 mm



Télescope hydraulique



Tourelle hydraulique (18° sans stabilisateurs)



Traction électrique

Fiche technique 12MO Evolutive v2

Mini-grue d'atelier automotrice à conducteur accompagnant



Tableau de bord

Cette mini-grue a remporté le prix de l'innovation



Télécommande filaire
2 vitesses
2 à 4 axes de série

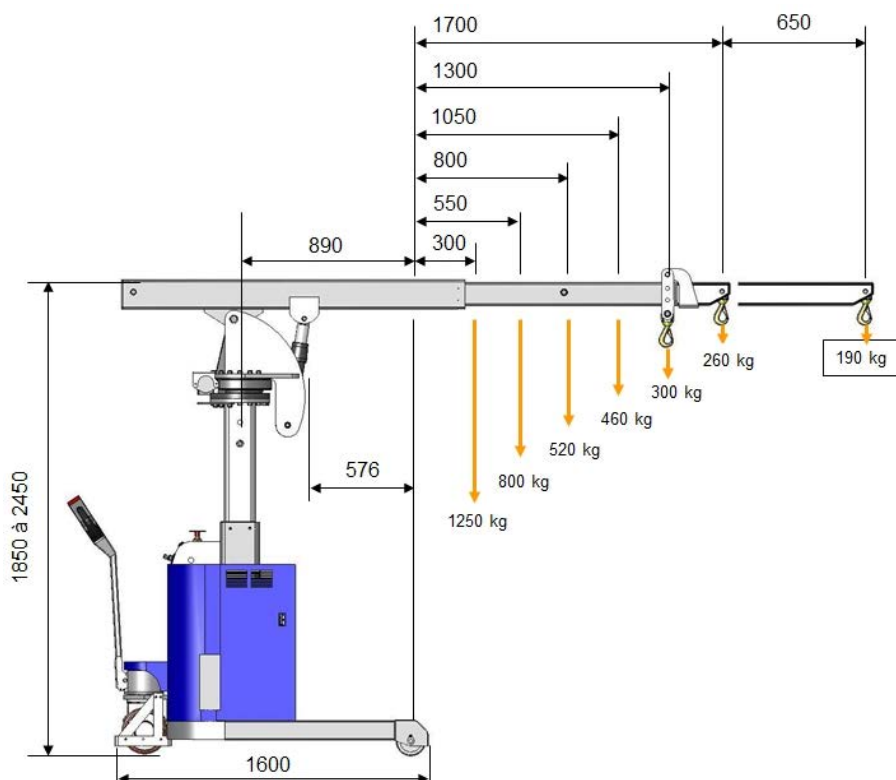


Diagramme 12MO Evolutive V2 (mât rentré ou sorti)



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecrum.ch · www.tecrum.ch