

# ELEVH® 65TB

|                                                                |                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Arbeitshöhe                                           |                                      | 6,5 m                          |
| Maximale Tragfähigkeit                                         |                                      | 120 kg                         |
| Zulässige Personenhöchstzahl                                   |                                      | 1                              |
| Einsatzbereich                                                 |                                      | Innen                          |
| A                                                              | Höhe eingefahren                     | 1720 mm                        |
| B                                                              | Plattform Höhe (eingefahren)*        | 600 mm                         |
| C1                                                             | Plattform Höhe (für Korbdrehung)     | 3800 mm                        |
| C2                                                             | Plattform Höhe (eingefahren)         | 4500 mm                        |
| D                                                              | Maximale Abmessungen der Maschine    | 780 mm                         |
| E                                                              |                                      | 1280 mm                        |
| F                                                              |                                      | 1480 mm                        |
| G                                                              | Korbabmessungen                      | 830 mm                         |
| H                                                              |                                      | 700 mm                         |
| I                                                              |                                      | 1300 mm                        |
| J                                                              | Ablageschale Abmessungen             | 440 mm                         |
| K                                                              |                                      | 740 mm                         |
| Traglast der Ablageschale                                      |                                      | 20 kg                          |
| Maschinengewicht                                               |                                      | 1055 kg                        |
| Antriebsräder                                                  |                                      | Ø 220 x 65 mm                  |
| Lenkrollen                                                     |                                      | Ø 200 x 50 mm                  |
| Antrieb                                                        |                                      | 24 V                           |
| Batterien                                                      |                                      | 2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah |
| Batterie Ladegerät                                             |                                      | 110V – 230V 50/60HZ            |
| L                                                              | Max. Steigfähigkeit                  | 15%                            |
| Steigfähigkeit ausgefahren                                     |                                      | 2,5%                           |
| Wenderadius innen                                              |                                      | 0                              |
| Wenderadius aussen                                             |                                      | 1500 mm                        |
| Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)                          |                                      | 0,12 m/s - 0,2 m/s             |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eigefahren-Ausgefahren)           |                                      | 4 Km/h - 1 Km/h                |
| Maximale Translationsgeschwindigkeit in Höhe, ohne Erweiterung |                                      | 4500 mm                        |
| M                                                              | Max. Druck pro Rad mit voller Last** | 4,1 kN                         |
| Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) ***                        |                                      | 100                            |







\* Es ist ein Zwischenschritt.

\*\* Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

\*\*\* Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.

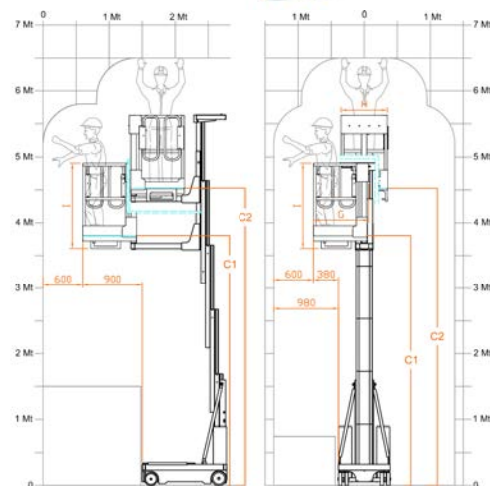

## TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecrum.ch · www.tecrum.ch