

Réalisez des gains de temps grâce au transpalette avec pesage

Le transpalette avec système de pesée WSP 2200 peut déplacer et peser des marchandises dans le cadre de la même opération. Nul besoin de réaliser des opérations de manutention supplémentaires ! Offrant des résultats d'une grande précision, ce transpalette est idéal pour peser des marchandises dans des zones de stockage et contrôler les marchandises entrantes et les marchandises à expédier, entre autres.

Le système de pesée est équipé de quatre cellules solides, mais également d'un écran robuste et très bien protégé. Très facile d'utilisation, l'écran propose un système de configuration simple et logique. L'écran est situé au centre du transpalette, offrant une lecture rapide et facile.

Le transpalette bénéficie d'une conception solide et robuste. Il est très facile à utiliser et à entretenir.



Caractéristiques techniques

Le WSP 2200 est équipé d'un écran facile d'utilisation et protégé dans un boîtier en acier.

Particularités du modèle WSP 2200

- Quatre cellules de pesée solides, IP68
- Précision cellules de pesée 99,95 %
- Graduation : 1,0 kg
- Écran rétroéclairé et lecture lisible des chiffres (30 mm)
- Fonction de tare (poids brut et net)
- Fonction comptage & remise à zéro
- Totalisation de plusieurs pesées
- Jusqu'à 250 heures de fonctionnement par charge
- Indicateur de batterie
- La fonction de descente est contrôlée par une valve de descente
- Soupape de décharge à haute pression pour empêcher toute surcharge
- Embouts de graissage pour les pièces amovibles les plus importantes



Le WSP 2200 permet de déplacer et de peser des marchandises dans le cadre d'une même opération.



Témoin sonore ou lumineux lorsque le poids désiré est atteint.



Le WSP 2200 possède les fonctions de tare, de comptage et de remise à zéro.




L'angle de rotation du WSP 2200 est de 210° pour faciliter les opérations même dans les endroits restreints.



Système hydraulique étanche et fiable.

Produit (en mm)		WSP 2200
Capacité - kg		2200
Hauteur de levée	h_3	200
Longueur de fourches	l	1150
Hauteur châssis	h_1	590
Largeur totale	b_5	560
Longueur sans fourches	l_2	415
Longueur totale	l_1	1570
Largeur d'une fourche	e	171
Distance entre roues	y	1200
Hauteur hors tout	h_{14}	1220
Hauteur basse	h_{13}	92
Centre de gravité	c	1/2
Distance au sol	m_2	12
Angle de rotation de la roue		210°
Roues		Boggies polyuréthane
Roues directrices		Ø200 caoutchouc
Poids		99 kg

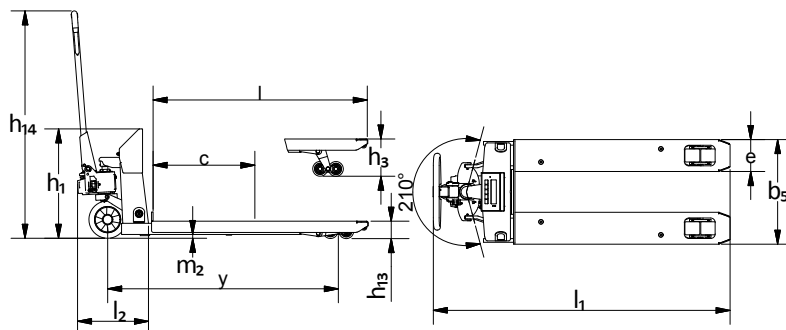

Des résultats précis grâce à quatre cellules de pesée intégrées.



Revêtement caoutchouc pour une prise confortable.



Solide, précis et facile d'utilisation pour tout le monde.